

7А класс Швейное дело

13.04 Тема: Обработка нижнего среза изделия.

Задания:

1.Прочитать учебник стр.63

2.Ответить на вопрос.

Какие швы можно использовать для обработки нижнего среза изделия?

15.04 Тема: Окончательная отделка изделия

Задания:

1.Прочитать учебник стр. 63-64

2.Выполнить задание стр.64.

20.04 Тема: Ремонт одежды. Виды ремонта одежды.

Задания:

1.Ответить на вопросы стр.50

2.Перечислите виды ремонта одежды.

22.04 Тема: Сведения о пуговицах. Пришивание пуговиц.

Задания:

Ответить на вопросы стр.51

Нарисуйте разные виды пуговиц.

27.04 Тема: Пришивание пуговиц с ушком. Пришивание пуговиц на стойке.

Задание:

Ответить на вопросы стр.53

Проверьте свою одежду. Пришейте недостающие пуговицы.

29.04 Тема: Ремонт одежды по распорвавшемуся шву

Задание:

Ответить на вопросы стр.57

Проверка качества работы: 1) ширина шва вподгибку по всей длине одинаковая и равна 10 мм; 2) машинная строчка ровная, выполнена точно по краю подгиба; 3) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.



4, 5. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Обработка нижнего среза сорочки и окончательная отделка изделия

Инструменты, приспособления и принадлежности: игла, ножницы, наперсток, булавки, швейная машина, гладильная доска, утюг, проутюжильник.

Материалы для работы: сорочка, швейные нитки.

Нижний срез сорочки обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом или оборкой.

Обработка нижнего среза швом вподгибку с закрытым срезом (см. рис. 30)

Выполнить обработку нижнего среза сорочки, пользуясь практической работой «Обработка срезов рукавов сорочки швом вподгибку с закрытым срезом».


Обработка нижнего среза оборкой

Оборку выкраивают из ткани сорочки или из отделочной ткани. Оборку можно раскроить из одной (цельнокроеная оборка) или из двух деталей. Детали оборки соединяют в кольцо запошивочным или двойным швом.

Ход работы:

1. Повторить сведения об оборках (см. с. 37).
2. Обработать отлетной срез оборки швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва 5—7 мм. Проложить по срезу притачивания оборки две параллельные машинные строчки (см. рис. 18).
3. Собрать срез детали за нижние нитки на сборку до размера нижнего среза сорочки. Распределить сборки равномерно по всей линии обработки. Боковые швы оборки и сорочки должны совпасть.
4. Повторить способы соединения оборок с основной деталью (см. с. 41).
5. Выбрать способ соединения.
6. Выполнить обработку нижнего среза сорочки оборкой, пользуясь практическими работами на с. 41, 42.
7. Удалить нитки строчек временного назначения.

8. Отутюжить готовое изделие, сложить по стандарту (рис. а, б, в).

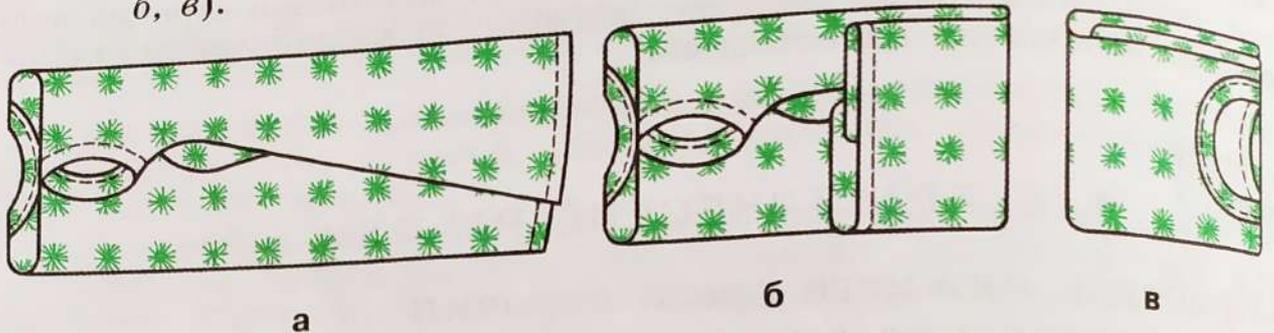

Проверка качества работы: 1) ширина оборки одинаковая по всей линии обработки; 2) шов соединения обработан аккуратно, заутюжен в сторону основной детали сорочки; 3) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

Проверка качества готового изделия: 1) внешний вид изделия соответствует выбранной модели; 2) рукава имеют одинаковую ширину (проверить путем складывания рукавов); 3) боковые швы имеют одинаковую длину (проверить путем складывания сорочки); 4) машинные строчки ровные, соответствуют требованиям; 5) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

ЗАДАНИЕ

Вспомните и расскажите план работы по изготовлению ночной сорочки без плечевого шва.



21. Пижама

Назначение и фасоны пижам. *Пижаму* относят к бельевым изделиям. Пижамы бывают для детей и взрослых, женские и мужские. Используют их как нательное белье для сна.

Пижама состоит из комплекта, в который входят два изделия: *пижамная сорочка* и *пижамные брюки* (см. форзац I).

Пижамная сорочка — плечевое изделие. Она может быть с воротником и без воротника. Рукава сорочки могут быть разной длины.

Пижамные брюки — *поясное изделие*. Они держатся на фигуре человека на линии талии с помощью резиновой тесьмы или пояса. Длину пижамных брюк устанавливают по желанию. Они могут быть длинные, до середины икры, до колена.

Для пошива пижам используют хлопчатобумажные ткани (ситец, бумазею, фланель, байку) гладкокрашенные или с мелким печатным рисунком.

Для отделки пижамных сорочек используют тесьму, кружево, шитье, вышивку, аппликацию.

4

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ



Ремонт одежды и белья

За своей одеждой надо следить ежедневно. Необходимо учиться пришивать пуговицы, если они оторвались, вешалку к пальто, плащу, подшивать низ платья или юбки. Аккуратным людям вещи служат дольше.

Нужно беречь любую одежду и учиться ремонтировать её.

Одежда и бельё, приготовленные для ремонта, должны быть выстираны и отутюжены.

Всю одежду надо разложить по видам: полотенца, рубашки, майки, наволочки. Осмотреть изделия, определить вид ремонта. Выполнить ремонт.

В конце работы изделия утюжат и складывают.

СЛОВАРЬ

Ремонт одежды.

ВОПРОСЫ

1. Почему надо следить за своей одеждой, беречь её?
2. Почему надо учиться ремонтировать одежду?



Сведения о пуговицах

Пуговицы в одежде служат для застёгивания и отделки (рисунок 39). Они бывают разных цветов и размеров. Обычно пуговицы подбирают в цвет основной ткани изделия. Если пуговицы являются отделкой, они могут

Рисунок 39. Применение пуговиц:
а — для застёгивания;
б — для отделки платья

быть другого цвета, отличного от цвета ткани одежды.

По форме пуговицы бывают круглые, овальные, квадратные, треугольные.

Пуговицы изготавливают из разных материалов, и поэтому они могут быть деревянные, пластмассовые, стеклянные, металлические, обтяжные из ткани, кожи.

По назначению пуговицы бывают плательные, пальтовые, костюмные, брючные, форменные, детские. Для разных видов одежды используют различные пуговицы.



СЛОВАРЬ

Пуговицы.

ВОПРОСЫ

1. Для чего служат пуговицы в одежде?
2. Какие бывают пуговицы по форме?
3. Из каких материалов изготавливают пуговицы?
4. Какие бывают пуговицы по назначению?
5. Почему выпускают такое большое количество различных пуговиц?

Пришивание пуговиц

Пуговицы выпускают со сквозными отверстиями и с ушком (рисунок 40, а, б).

Пришивают пуговицы нитками, сложенными вдвое.

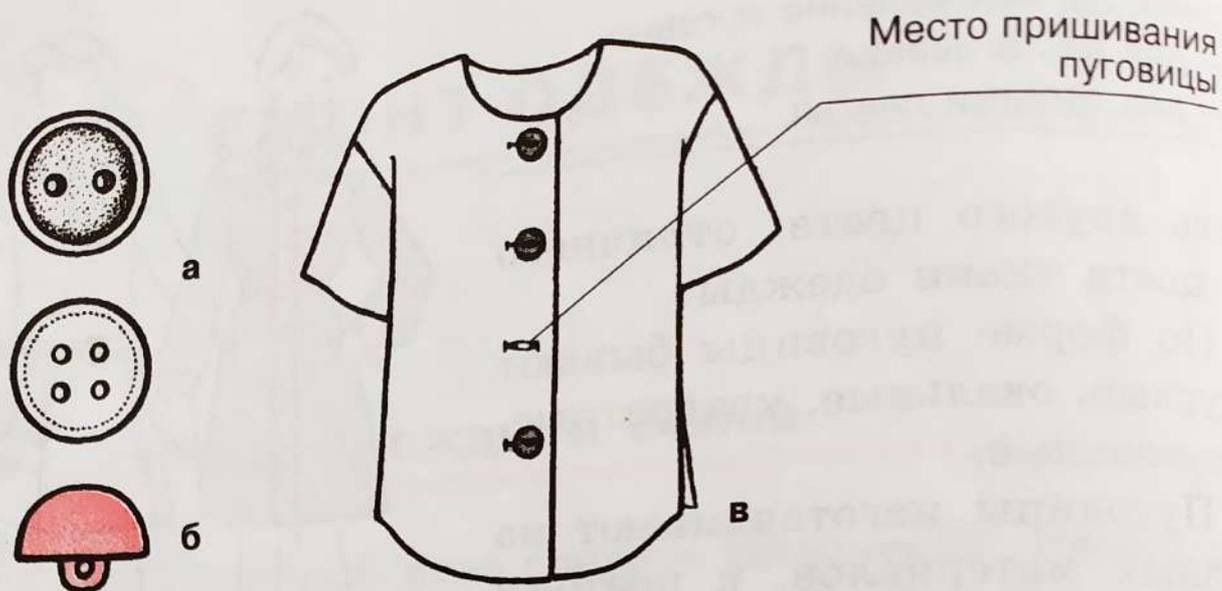


Рисунок 40. Пуговицы:

а — со сквозными отверстиями; *б* — с ушком;
в — определение места пришивания пуговицы

Пуговицы со сквозными отверстиями пришивают к одежде швейными нитками № 40—60 в цвет пуговиц. Пуговицы с двумя отверстиями пришивают 3—5 стежками, а пуговицы с четырьмя отверстиями — 3—4 стежками в каждую пару отверстий.

Пуговицы с ушком пришивают 4—5 стежками нитками в цвет ткани.

К толстым пальтовым тканям пуговицы со сквозными отверстиями пришивают образуя *стойку* из ниток. Высота стойки 1—5 мм в зависимости от толщины ткани (чем толще ткань, тем выше стойка). Стойку под пуговицей обвивают ниткой 4—5 раз.

При ремонте одежды место оторванной пуговицы можно определить по остаткам ниток или следу от пуговицы. Если следа не осталось, то надо застегнуть изделие на все пуговицы и наметить место пришивания пуговицы с правой стороны петли (рисунок 40, *в*).

СЛОВАРЬ


Пуговицы со сквозными отверстиями, пуговицы с ушком, стойка.

ВОПРОСЫ

1. Как пришивают пуговицы со сквозными отверстиями?
2. Как пришивают пуговицы с ушком?
3. Для чего выполняют стойку при пришивании пуговиц?
4. От чего зависит способ пришивания пуговиц к одежде?
5. Как определить место оторванной пуговицы?

ЗАДАНИЕ

Подберите пуговицы со сквозными отверстиями и пуговицы с ушком.



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями


Инструменты и приспособление: игла с большим ушком, ножницы, напёрсток, карандаш.

Материалы для работы: деталь из ткани размером 12×10 см, пуговицы с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, швейные нитки № 40, 50 в цвет пуговиц.

Перед работой определить форму, цвет, размер, назначение пуговиц и материал, из которого пуговицы сделаны.

Ход работы:

1. Наметить на детали из ткани место пришивания пуговицы с двумя отверстиями. Отмерить нитку для работы, сложить её вдвое, вдеть в ушко иглы оба конца нитки.
2. Закрепить нитку петлёй на лицевой стороне ткани.
3. Пропустить иглу в отверстие пуговицы и вывести иглу с ниткой.
4. Пропустить иглу во второе отверстие пуговицы, ввести в ткань с лицевой стороны и вывести на изнаночную сторону ткани.

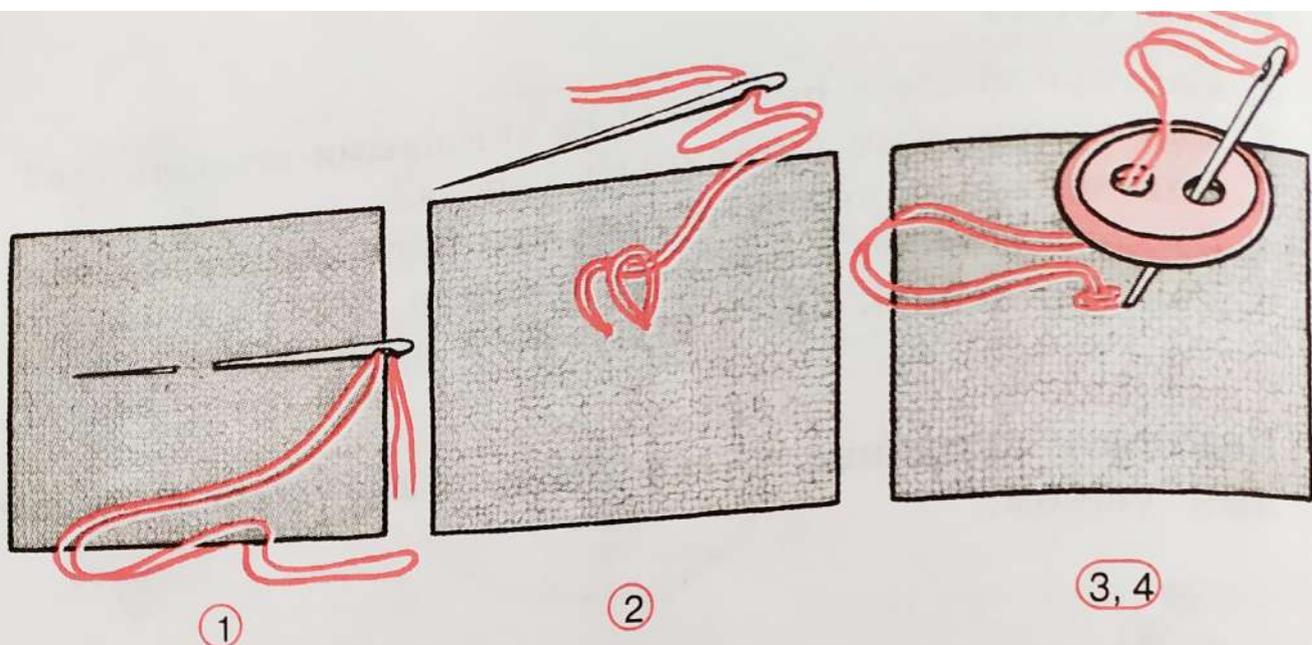

5. Выполнить 3—5 стежков в отверстия пуговицы.
6. Закрепить нитку петлёй на изнаночной стороне ткани.
7. Выполнить работу по пунктам 1—6 для пуговицы с четырьмя отверстиями, при этом выполнять 3—4 стежка в каждую пару отверстий.



8. Оформить образец в альбом.

Проверка качества работы: 1) пуговицы пришиты прочно; 2) нитки прочно и правильно закреплены в начале и в конце работы.


Пришивание пуговицы с ушком

Инструменты и приспособление: игла с большим ушком, ножницы, напёрсток, карандаш.

Материалы для работы: деталь из ткани размером $\times 10$ см, пуговица с ушком, швейные нитки № 40, 50 цвет ткани.

Ход работы:

1. Наметить на детали из ткани место пришивания пуговицы. Отмерить нитку для работы, сложить её вдвое, вдеть в ушко иглы оба конца нитки.
2. Закрепить нитку петлёй на лицевой стороне ткани.
3. Пропустить иглу через отверстие ушка пуговицы.
4. Ввести иглу в ткань с лицевой стороны и вывести на изнаночную сторону ткани.

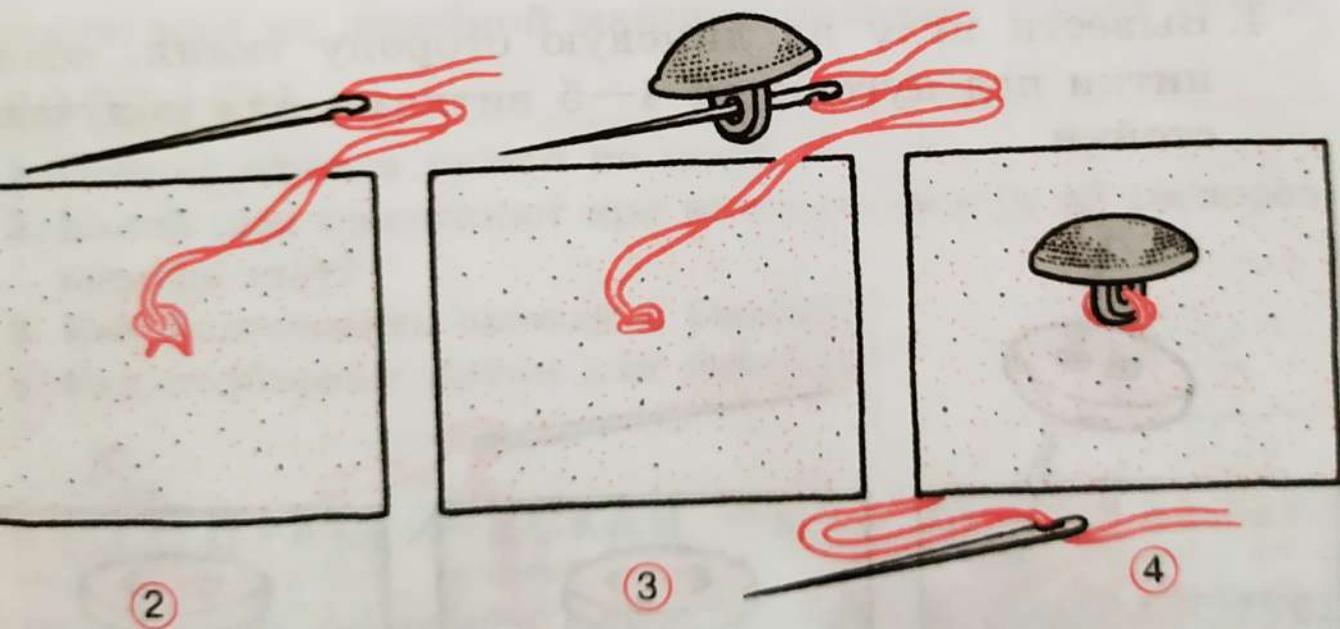

5. Выполнить 4—5 стежков в отверстие ушка пуговицы.
6. Закрепить нитку петлёй на изнаночной стороне ткани.
7. Оформить образец в альбом.



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА


Пришивание пуговицы на стойке

Инструменты и приспособление: игла с большим ушком, ножницы, напёрсток, карандаш.


Материалы для работы: деталь из толстой ткани размером 12×10 см, пуговица со сквозными отверстиями, швейные нитки № 10, 30 в цвет пуговицы.

Ход работы:


1. Наметить на детали из ткани место пришивания пуговицы. Отмерить нитку для работы, сложить её вдвое, вдеть в ушко иглы оба конца нитки.
2. Закрепить нитку петлёй на лицевой стороне ткани.
3. Выполнить 3—4 стежка в отверстия пуговицы. Пришить пуговицу слегка оттягивать, чтобы она не прилегала к ткани.
4. Вывести иглу на лицевую сторону ткани, обвить нитки под пуговицей 4—5 витками для получения стойки.

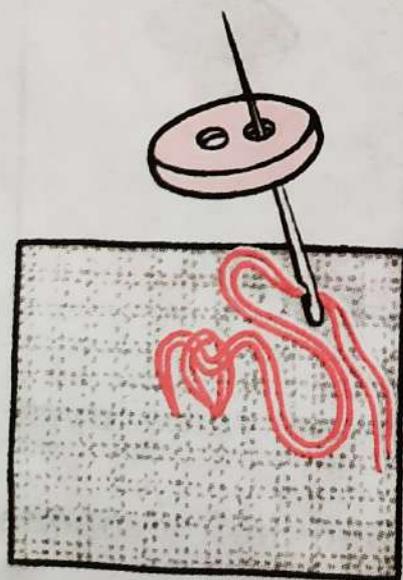

2

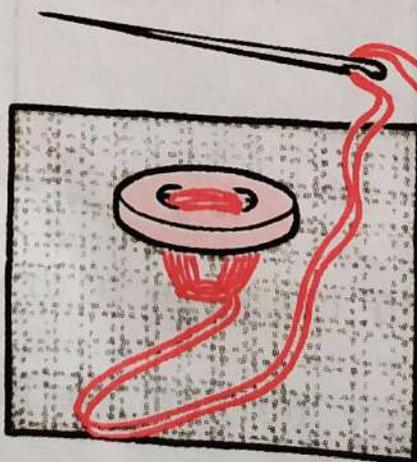

3

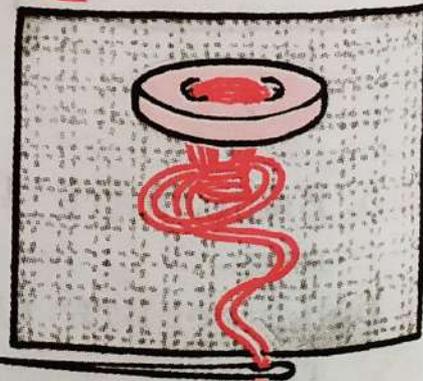

4

5. Закрепить нитку петлёй на изнаночной стороне ткани.

6. Оформить образец в альбом.

Проверка качества работы: 1) пуговица не прилегает плотно к ткани; 2) стойка из ниток упругая; 3) нитка прочно и правильно закреплена в начале и в конце работы.

ЗАДАНИЕ

Проверьте свою одежду. Пришейте недостающие пуговицы.

Ремонт одежды по распоровшемуся шву

Иногда одежда рвется по шву. Это случается при резких движениях, быстрой ходьбе, из-за износа ниток, которыми шили одежду.

Ремонт одежды можно выполнить стачным швом вручную или на швейной машине нитками в цвет ткани.

ВОПРОСЫ

1. Почему одежда рвётся по шву?
2. Какой шов применяют при ремонте одежды по распоровшемуся шву?
3. Как подготовить одежду к ремонту?
4. Как подбирают нитки для ремонта?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА


Выполнение ремонта одежды по распоровшемуся шву

Инструменты и приспособления: игла, ножницы, напёрсток, булавки, утюг.

Материалы для работы: швейные нитки в цвет ткани одежды.


Ход работы:

1. Определить место ремонта. Удалить обрывки старых ниток, приутюжить место ремонта.
2. Сколоть булавками место ремонта, сметать.
3. Стачать место ремонта ручным стачным швом по следу от проколов предыдущей машинной строчки.

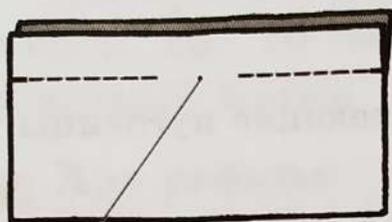


Место ремонта

①

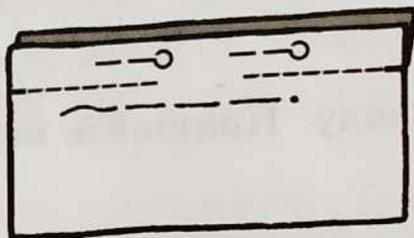

②

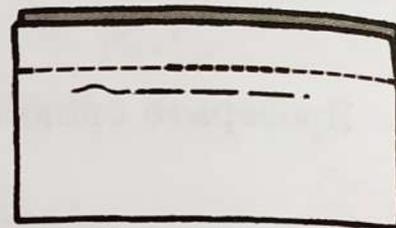

③

4. Удалить нитки строчек временного назначения. Приутюжить шов.

Проверка качества работы: 1) ручные петлеобразные стежки мелкие, одинакового размера и выполнены точно по следу, оставшемуся от предыдущей машинной строчки; 2) нитка прочно закреплена в начале и в конце работы.



Ремонт одежды в месте разрыва ткани

Иногда одежда и бельё рвутся от неаккуратного обращения с ними.

Ремонт одежды в этом случае выполняют частыми косыми стежками нитками в цвет ткани. Номер ниток зависит от толщины ткани.

ВОПРОСЫ

1. Какие стежки применяют при ремонте одежды в месте разрыва ткани?
2. Как подбирают нитки для ремонта?