


63. Наложение заплата стачным швом

Наложение заплата можно выполнять ручным и машинным способами. Вы умеете выполнять наложение заплата ручным способом и накладным швом на швейной машине. Накладной шов применяют для большей прочности заплата на белье — простынях, пододеяльниках и других изделиях.

Иногда заплата необходимо наложить на платье, юбку. Тогда ее надо выполнить, чтобы не было видно никаких стежков с лицевой стороны. Такую заплата выполняют стачным швом.

ВОПРОСЫ

1. Какими способами можно наложить заплата на изделие?
2. Почему на белье накладывают заплата накладным швом?
3. Почему на некоторых изделиях надо выполнять наложение заплата стачным швом?



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Наложение заплата стачным швом на образце


Инструменты, приспособления и принадлежности: игла, ножницы, наперсток, булавки, линейка, карандаш, швейная машина, гладильная доска, утюг, проутюжильник.

Материалы для работы: ткань для образца, швейные нитки.


Ход работы:

1. Придать краям в месте разрыва ткани прямоугольную форму или форму квадрата. Выполнить надсечки в углах отверстия длиной от 1 до 1,5 см. Подогнуть надрезанные срезы на изнаночную сторону, приутюжить.
2. Раскроить деталь заплата: длина и ширина детали должны быть на 4—5 см больше, чем размер отверстия. При раскрое заплата учесть направление долевой нити, направление рисунка и волокнистый состав ткани. Наложить деталь заплата

- ты лицевой стороной на изнаночную сторону изделия, закрыв место ремонта, наметать.
3. Прикрепить подгибы основной детали изделия к заплате редкими потайными стежками (выполнить их с лицевой стороны). Удалить нитки строчек временного назначения.

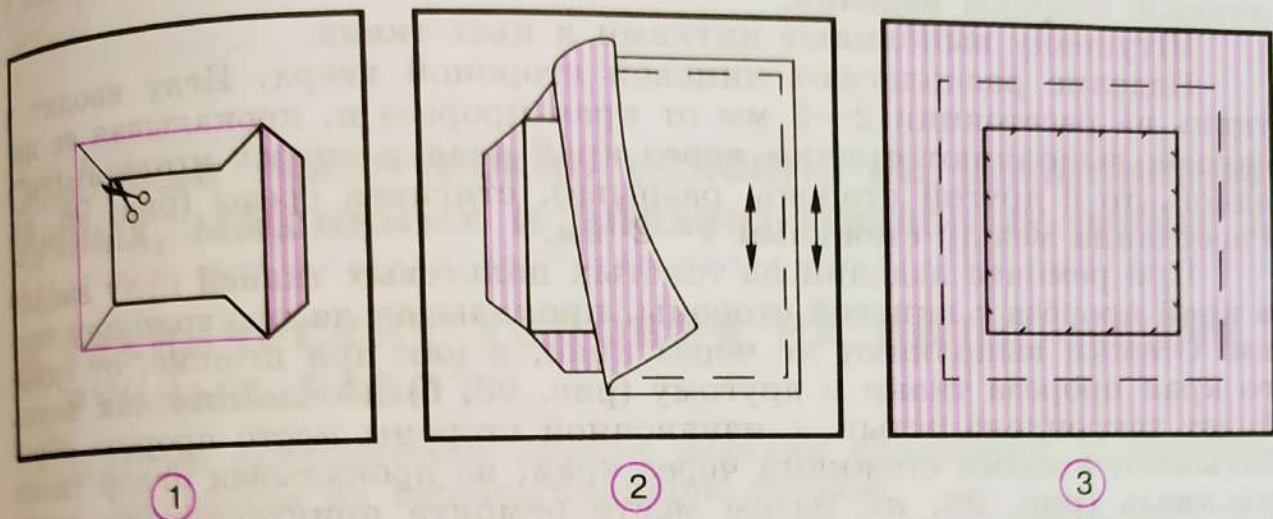

4. Притачать с четырех сторон по припуску на шов с изнаночной стороны изделия, как показано на рисунке. Удалить потайные стежки. Выровнять срезы заплата.
5. Обработать срезы заплата и основной детали изделия вместе одним из видов обработки срезов. Приутюжить заплату.

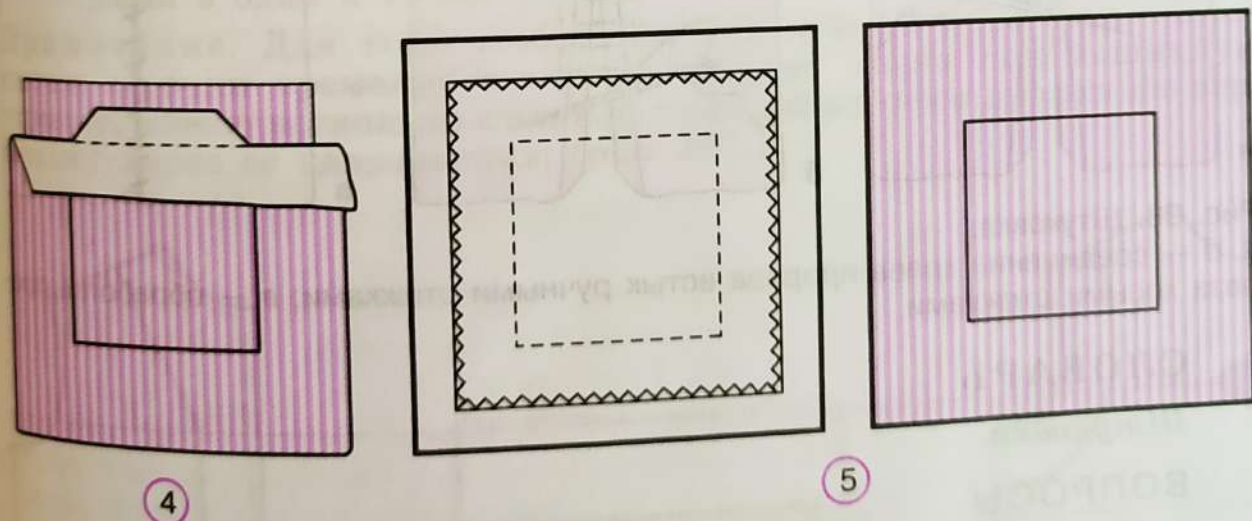


6. Оформить образец в альбом.

Проверка качества работы: 1) заплата не стягивает ткань; 2) долевые нити изделия и заплата имеют одно направление; 3) машинная строчка ровная, выполнена точно по краю подгиба; 4) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

Проверка качества работы: 1) заплата не стягивает ткань; 2) долевые нити изделия и заплаты имеют одно направление; 3) машинная строчка ровная, выполнена точно по краю подгиба; 4) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

ЗАДАНИЕ

Вспомните и расскажите последовательность выполнения работы по наложению заплаты машинным способом.



Выполнение штопки

Штопку выполняют с лицевой стороны изделия. Для работы нужна длинная игла с округлённым тупым концом и большим ушком и нитки — штопальные в цвет изделия. Штопку удобно выполнять, используя приспособление *грибок* (рис. 69).

Рис. 69. Материал, инструмент и приспособление для выполнения штопки:
а — штопальные нитки;
б — игла с большим ушком;
в — грибок



а



б



в

СЛОВАРЬ

Штопка, грибок.



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА


Выполнение штопки на трикотажной ткани
(выполняется образец)

Инструменты, приспособление и принадлежности: игла с большим ушком, ножницы, напёрсток, линейка, карандаш, гладильная доска, утюг, проутюжильник.


Материалы для работы: трикотажная ткань для образца, штопальные нитки.

Ход работы:


1. Вырезать повреждённый участок ткани. Вокруг отверстия проложить несколько рядов ниток прямыми стежками.
2. Проложить нитки в долевом направлении поверх отверстия с лицевой стороны ткани, не стягивая ткань.
3. Проложить нитки в поперечном направлении, плотно переплетая их с долевыми через одну (см. «Плотняное переплетение», с. 12), не затягивая нитки.

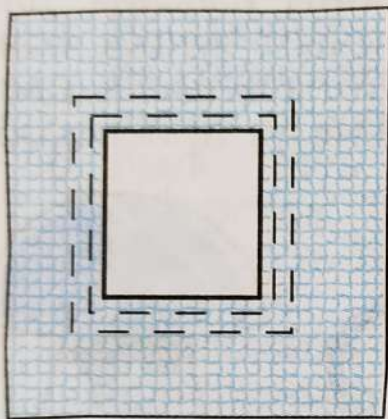

1

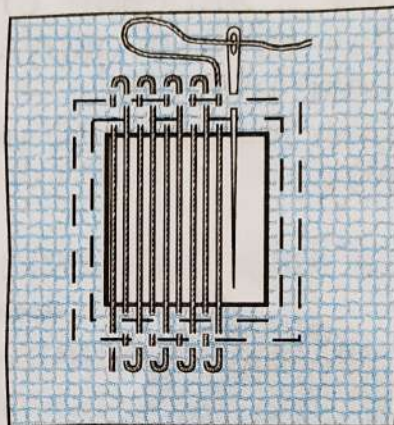

2

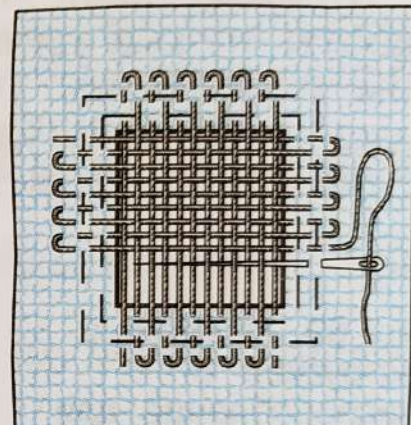

3

4. Приутюжить место штопки с лицевой стороны через проутюжильник.
5. Оформить образец в альбом.


Проверка качества работы: 1) нитки штопки лежат ровно, не затянуты; 2) переплетение ниток выполнено плотно через одну нитку.

ВОПРОС

Что определяет качество работы при выполнении штопки?

ЗАДАНИЕ

Вспомните и расскажите последовательность выполнения штопки на трикотажной ткани.



64. Штуковка

Штуковку применяют для ремонта одежды из плотных тканей, срезы которых не осыпаются. При ремонте края прореза (разрыва) прочно соединяют срезами встык с помощью стежков, незаметных с лицевой стороны изделия.

Штуковку выполняют нитками в цвет ткани.

Изделие располагают лицевой стороной вверх. Иглу вводят в ткань на расстоянии 2—3 мм от края прореза и, прокалывая ее насквозь, выполняют стежки через край назад и вперед иголкой (то с одной, то с другой стороны разрыва), стягивая срезы (рис. 98, а). Расстояние между стежками 1—2 мм.

При ремонте изделий из толстых пальтовых тканей иглу вводят в край прореза с лицевой стороны, прокалывая не всю толщину ткани. Стежки выполняют не через край, а как при штопке, от одного края прореза ткани к другому (рис. 98, б). После того как ткань будет закреплена встык, с изнаночной стороны место прореза обрабатывают косыми стежками через край, не прокалывая иглой ткань насквозь (рис. 98, в). Затем место ремонта приутюживают через влажный прутюжилыник.

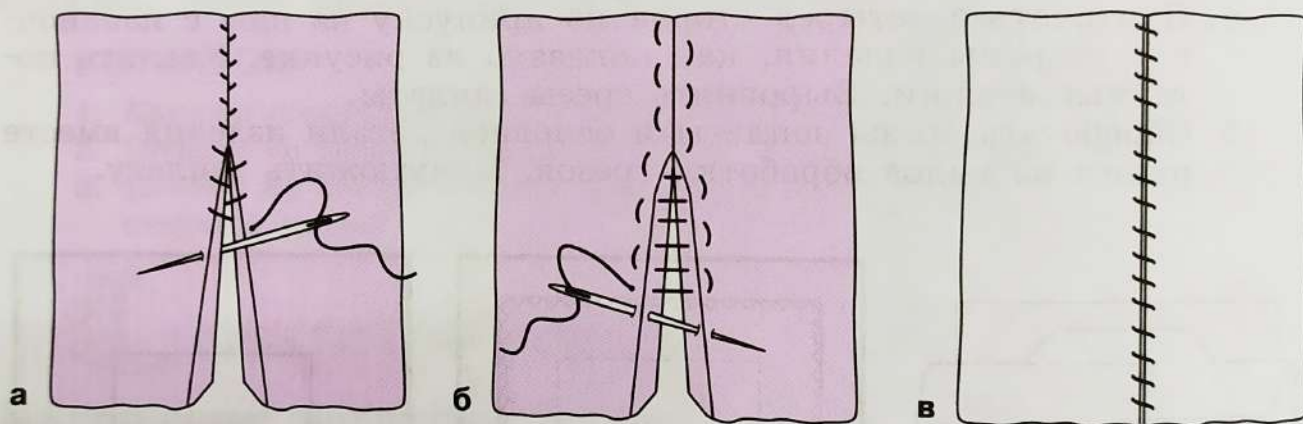


Рис. 98. Штуковка:

а, б — соединение краев прореза встык ручными стежками; в — обработка прореза косыми стежками

СЛОВАРЬ

Штуковка.

ВОПРОСЫ

1. Для чего применяют штуковку?
2. На каких тканях выполняют штуковку?

ЗАДАНИЕ

Рассмотрите рисунок 98. Выполните штуковку на образцах и оформите их в альбом.