

9. Расскажите, как вы готовили панели к окраске.
10. Составьте предложения, используя слова и словосочетания: трещины, грунтование, сплошное шпатлевание, шлифование.

Окрашивание панелей

- ▶ 1. Перечислите малярные кисти.
- ▶ 2. Какими инструментами можно работать с масляными красками?

После того, как поверхность стены подготовлена, совершают окрашивание панелей в два покрытия.

Окрашивать можно кистями, валиком или краскораспылителем.

Отводка горизонтальной линии имеет важное значение при окрашивании панелей. Кривая линия портит внешний вид всего помещения. Чтобы линия была ровная, пользуются разными приспособлениями. На рис. 66 показана отводка линии границы панели при помощи рейки и кисти.

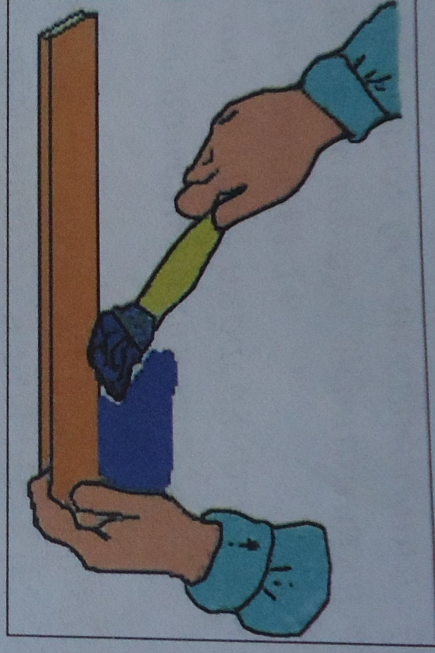


Рис. 66. Отводка панелей при помощи рейки и кисти

Рейка ставится на линию разметки и кистью отводится линия. Затем рейку переставляют дальше и так отводят по всей длине стены.

Можно по линии разметки наклеить бумажную клейкую ленту. После работы её снимают и остаётся ровная окрашенная полоса. Труднодоступные места (около плинтусов, в углах, вокруг труб и т.д.) окрашивают кистью. Остальную поверхность закатывают валиком.

Запомните!

Окрашивать панели следует после полной окраски потолка и верха стены.



1. Какими приспособлениями пользуются при отводке панелей?
2. Зачем при окрашивании панелей наклеивают клейкую ленту?
3. Можно ли всю поверхность панелей окрасить валиком? Докажите, почему вы так думаете.



1. Повторите правила безопасной работы при окрашивании неводными красками.
2. Наклейте бумажную клейкую ленту по линии границы панелей.
3. Отведите линию границы панелей кистью.
4. Окрасьте кистью труднодоступные для валика места.
5. Окрасьте панели валиком.
6. После высыхания окрасочного слоя повторите окрашивание во второй раз.
7. Проверьте качество окрашивания. Верхняя граница выполнена ровно, без искривлений. Окрашена поверхность равномерно без пропусков. Отсутствуют потёки, следы кисти.
8. Расскажите, как вы выполняли окрашивание.
9. Составьте предложения, используя слова и словосочетания: **кисть, валик, клейкая лента, отводка.**

§ 10. Вытягивание филёнок

Понятия о филёнках

- ▶ 1. Как выполняется разметка панели?
- ▶ 2. Зачем делают разметку?

На границе панели принято проводить одну или несколько узких полосок, называемых **филёнками** (рис. 67).

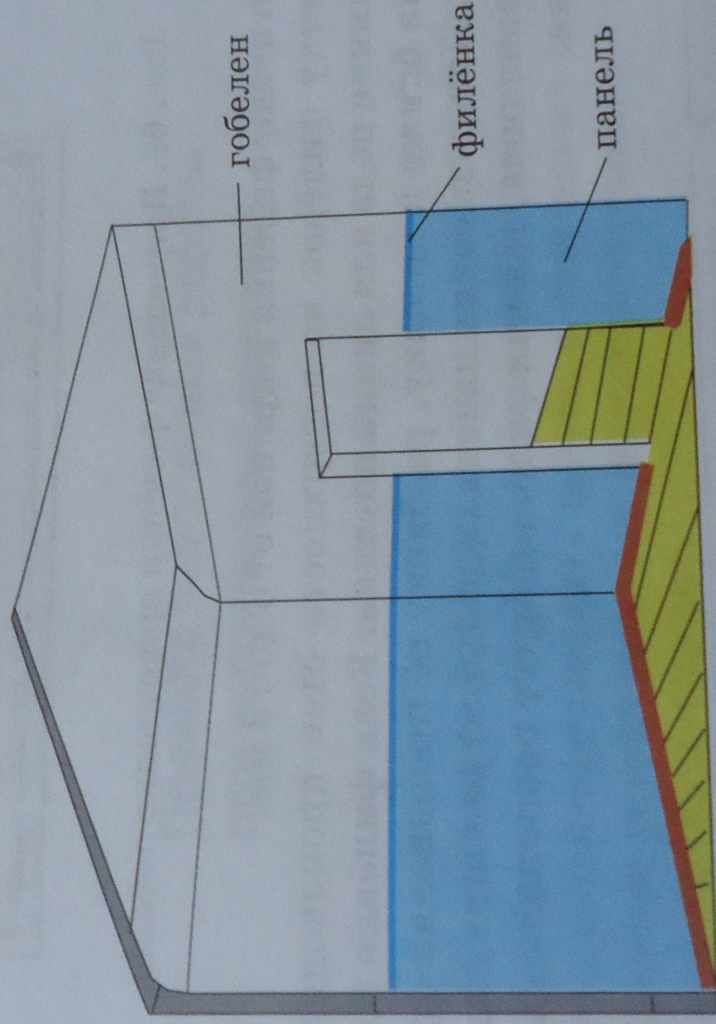


Рис. 67. Отделка стен с филёнкой

Филёнка прикрывает неровности отводки и расплывшуюся масляную краску (если панель окрашена масляной краской, а гобелен — клеевой). Филёнками разграничивают участки панелей, гобеленов, фризов различных цветов и фактуры.

Часто филёнки проводят и из декоративных соображений, когда необходимо объединить цвета панели и гобелена. На рис. 68 приведён один из способов применения филёнки при отделке потолка.

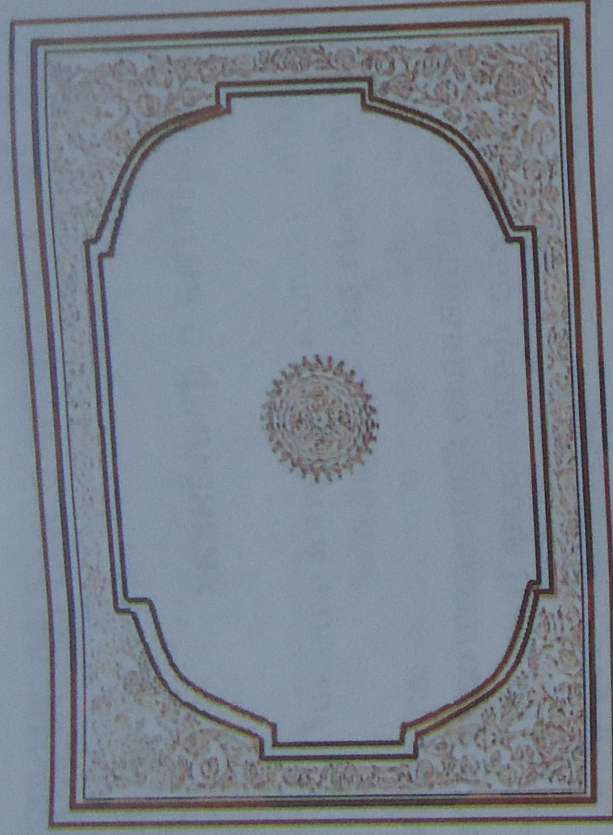


Рис. 68. Применение филёнки при отделке потолка

Вытягивают филёнки шириной от 6 до 13 мм.

Разметку филёнок на поверхности стен производят параллельно линии пола или линии потолка. Если филёнка будет расположена ближе к потолку, разбивку её производят от уровня потолка. При невысоких панелях (до 1,5 м) разбивку выполняют от уровня пола, так как филёнки будут расположены далеко от потолка.

Запомните!

Филёнка проводится как в декоративных целях, так и в целях сглаживания некоторых неровностей окрашенной поверхности.



1. Что такое филёнка?
2. Где применяется филёнка?

3. Почему при высоких панелях разметку филёнок делают от потолка?

4. Чем отличается филёнка от бордюра? Что общего?



1. По линии верхней границы панелей выполните разметку филёнки опылённым шнуром.

2. Проверьте ровность линии, а также её хорошую видимость.

3. Составьте предложения, используя слова: панель, филёнка, разметка.



Словарь: филёнка.

Правила безопасной работы при вытягивании филёнок

► Какие подмости вы знаете?

При вытягивании филёнок необходимо соблюдать правила безопасной работы при устройстве подмостей и работе на них.

Запрещается производить работы с приставных лестниц, так как они менее устойчивы, чем лестницы-стремянки и на них отсутствует рабочая площадка.

Опасно работать на неисправных подмостях. До начала работы необходимо проверить устойчивость и исправность лестниц-стремянки и подмостей. На устойчиво установленных подмостях работать безопаснее.

Необходимо проверить поверхность настила на наличие выступающих гвоздей, которые надо забить молотком.

Нельзя перегружать настил лишними предметами. Во время работы во избежание падения следует следить за кромкой настила. Запрещается раскачивать подмости и прыгать с них.

Спускаться с подмостей следует аккуратно по лестнице или по приставленной более низкой площадке.

Запомните!

Будьте внимательны на подмостях!

Подмости – это зона повышенной опасности! Пренебрежение правилами безопасной работы на подмостях ведёт к травматизму!



1. Как надо спускаться и подниматься на подмости?
2. Можно ли производить работу с приставных лестниц? Объясните, почему так считаете.
3. Почему надо быть особенно внимательным при работе на подмостях?



1. Осмотрите подмости. Отвечают ли они требованиям безопасности?
2. Установите подмости согласно требованиям безопасности.
3. Составьте предложения, используя словосочетания: приставная лестница, лестница-стремянка, устойчивость, кромка настила.

Окрасочные составы для вытягивания филёнок

- ▶ 1. Как вы подбирали цвет бордюра или фриза для панелей?
- ▶ 2. Какие пигменты вы знаете?
- ▶ 3. Перечислите металлические пигменты.

На границах окраски поверхностей клеевыми составами различных тонов или на границе масляной и клеевой красок филёнки вытягивают клеевым колером. Филёнки на границе двух масляных красок наносят масляной краской.